

**HINWEIS:** Diese Produktinformation enthält zusätzliche Angaben gemäß der EU-Produktsicherheitsverordnung 2023/988 (General Product Safety Regulation-GPSR)

## Hochwertiges Vlies-Tapete, selbstklebend


- Vliestapete, ohne Feinprägung (150g/qm)
- Selbstklebend, XXL-Bahnenbreite von 120 cm
- Umweltfreundlich, dimensionsstabil
- 4/0-farbig bedruckt mit gewähltem Motiv
- Größe und Format wie ausgewählt/bestellt
- Brandschutzklasse: DIN 4102-1

## Materialbeschaffenheit:

- Vliestapete aus Zellstoff- und Textilfasern, komprimiert mit polymeren Bindemitteln (PVC-frei)



Beispiel / Unverbindliche Illustration

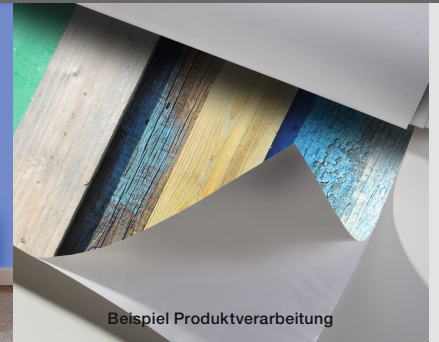

Beispiel Produktverarbeitung

Selbstklebende Vlies-Motivtapeten sind eine moderne und flexible Lösung für die individuelle Wandgestaltung. Sie benötigen keinen extra Kleber - das macht die Anbringung sehr einfach (auch ohne Fachkenntnisse) und spart viel Zeit. Im Folgenden werden einige wichtige Sicherheitshinweise und Pflegeempfehlungen aufgeführt. Durch die Beachtung dieser Hinweise können Sie die Lebensdauer von Ihrer Tapete deutlich verlängern und ihre Schönheit erhalten. Eine fachgerechte Anbringung und regelmäßige Pflege sind entscheidend für den Erhalt ihrer Tapete.

## Materialeigenschaften und daraus resultierende allgemeine Hinweise:

**Produkttyp:** Tapete (Wanddekoration), d.h. ein Produkt, das primär zu dekorativen oder ästhetischen Zwecken individuell hergestellt wird und keine spezifische Gebrauchsfunktion hat.

**Zielgruppe/Altersempfehlung:** Erwachsene/Eltern

**Anwendungsbereich:** Innenräume/Indoor

**Vliestapete:** Gegenüber herkömmlichen Tapeten aus Papier hat die Vliestapete den großen Vorteil, dass sie weitestgehend kratzfest, scheuerfest und reißfest ist. Zudem besitzt sie ein herausragendes Nahtverhalten und ist ausgesprochen dimensionsstabil. Das Material hat mit 150g/qm eine besondere Stabilität sowie eine angenehme Haptik. Eigenschaften: Umweltfreundlich, Brandschutzklasse DIN 4102-1, frei von PVC, gesundheitsgefährdenden Weichmachern und Lösungsmitteln, ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd.

**Direktdruck:** Hochwertiger Direktdruck auf der Vorderseite. Einseitig 4/0-farbig bedruckt.

**Selbstklebend:** Kein extra Kleber erforderlich, Schnelle und einfache Anbringung. Auf der Rückseite ist unter einer Schutzfolie eine Klebschicht aus semitransparentem Polyacrylat-Klebstoff. Dieser haftet auf verschiedenen glatten Untergründen.

**Vorsicht bei direkter Sonneneinstrahlung:** Intensive UV-Strahlen könnten über einen längeren Zeitraum die Farben des Motivs negativ beeinflussen. Eine dauerhafte direkte Sonneneinstrahlung sollte daher möglichst vermieden werden.

## Sicherheits- und Warnhinweise:

**Keine scharfen Gegenstände:** Vermeiden Sie es, scharfe oder spitze Gegenstände in die Nähe der Vorderseite der Tapete zu bringen, da diese Kratzer auf der Oberfläche verursachen können.

**Chemikalien:** Vermeiden Sie den Kontakt mit Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien, da diese das Material und den Motivdruck angreifen können.

**Keine Hitzequellen:** Das Produkt erfüllt Brandschutzklasse DIN 4102-1. Vermeiden Sie dennoch Hitzequellen und offenes Feuer in direkter Nähe, da sich das Material und der Klebstoff bei starker Hitze verändern kann (Verlust der Klebekraft, Tapete kann sich ablösen).

**Kinder und Haustiere:** Achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere nicht mit der Tapete spielen, daran ziehen, Teile davon abreißen und diese in den Mund nehmen/schlucken, um Verletzungen zu vermeiden.

## Sichere Befestigung / Wandmontage:

**Wandbeschaffenheit + Untergrund vorbereiten:** Die Wand muss eben, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Unebenheiten oder lose Farbschichten können zu Haftungsproblemen führen.

**Temperatur und Luftfeuchtigkeit beachten:** Die Raumtemperatur sollte während des Anbringens und der Trocknungsphase zwischen 15°C und 25°C liegen. Vermeiden Sie eine zu hohe Luftfeuchtigkeit während des Anbringens und der Trocknung.

**Hinweise & Tipps zur Anbringung:** Die Schutzfolie auf der Rückseite (Klebefläche) sollte langsam und gleichmäßig abgezogen werden, während die Tapete mit einer Rakel glatt an die Wand gedrückt wird. Entfernen Sie eventuelle Luftblasen während des Anbringens mit einem weichen Tuch oder einer Rakel (keine harten Gegenstände verwenden). Achten Sie beim Anbringen darauf, dass das Muster der Tapete nahtlos zusammenpasst. Sind die Oberkanten exakt auf der gleichen Höhe, haben Sie den besten Ansatz. Achten Sie darauf, dass die Kanten der Tapete sauber und glatt abschließen.

**Vorsicht bei der Montage:** Achten Sie bei der Montage der Tapete auf eine sichere Leiter oder Trittstufe, um Unfälle zu vermeiden. Idealerweise sollte die Tapete möglichst von zwei Personen angebracht werden.

## Reinigung & Pflegehinweis:

Verwenden Sie zur Reinigung möglichst weiche, fusselfreie Tücher. Vermeiden Sie Reinigungs- und Scheuermittel, Chemikalien oder abrasive Stoffe.

## Informationspflicht gemäß GPSR EU-Verordnung:

### Hersteller & Kontaktdaten:

Glücksvilla Verlag & Online-Galerie  
Erdmannhäuser Straße 22  
D-71563 Affalterbach (Deutschland)  
E-Mail: schoenes@gluecksvilla.de

### Haben Sie noch Fragen?

Wir sind gerne für Sie persönlich da. Schreiben Sie uns oder besuchen Sie unsere Online-Galerie: [Glücksvilla.de](https://www.gluecksvilla.de)

**Haftungsausschluss:** Wir haften nicht für Schäden bei unsachgemäßer Handhabung oder Verwendung, bei Nichtbeachtung der hier aufgeführten Hinweise, bei unsachgemäßer Befestigung/Montage sowie bei unsachgemäßer Pflege/Reinigung.